


Montageanleitung

Installation guide




Klammer auf den Seitenfalz setzen...

Place clip on the side-fold and...

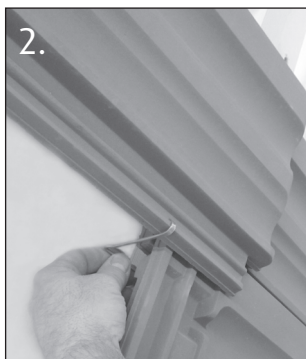

... und Einschlagspitze auf der Latte positionieren.

... position pronged tip on batten.

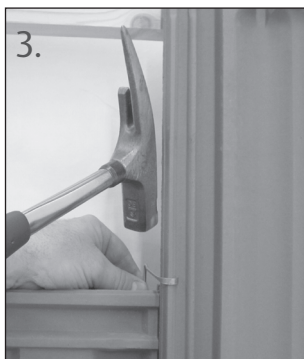

Klammerspitze mindestens 25 mm tief einschlagen.

Drive in nail to a minimum depth of 25 mm.

- > Montage nur durch Facharbeiter! Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten!
- > Should only be installed by professionals!
Please take note of the current roofing and manufacturer regulations!


Instructions de montage

Monteringsvejledning



Placez le bout courbé de la fixation sur l'attache latéral...

Anbring binderens krumme ende på sidefalsen...

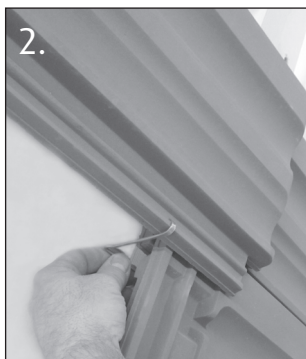

...et placez la pointe de la fixation à l'endroit souhaité sur la latte.

... og placer binderspidsen det ønskede sted på lægten.



Introduisez la pointe de la fixation dans la latte sur 25 mm minimum.

Slå binderspidsen mindst 25 mm ned i lægten.

- > Montage uniquement par un spécialiste! La réglementation actuelle en matière de couverture et les instructions du fabricant doivent être respectées.
- > Skal monteres af relevant faglært håndværker! De aktuelle forskrifter for tagdækninger samt producentens forskrifter skal overholdes!